

## Kalkfreies Wasser? Ihr Zuhause verdient es!

### Der Ecosoft Basic für das kleine Budget

Die Wasserenthärter der Baureihe Ecosoft Basic arbeiten nach dem Ionenaustauscherprinzip und sind mit automatischen Steuerventilen aus hochwertigen Kunststoffen bestückt.

Das Verschneideventil ist bereits im Steuerventil integriert.

Der Harzbehälter ist im Cabinet integriert und besteht aus einer PE-Schale die mit Glasfaser und Epoxid-Harz umwickelt ist.

Der Solebehälter besteht aus hochdichtem Polyethylen welches sich für die Anwendung im Lebensmittelbereich bestens eignet.

Die einfache Technik garantiert Ihnen weiches Wasser, schon bei geringer Investition.

Die einfach bedienbare Elektronik mit übersichtlichem Display sorgt für die perfekte Steuerung der Anlage.

Bei geringstem Salzbedarf und optimaler Kapazitäts-Ausnutzung sorgt das von cbswasser ag optimierte Steuerprogramm für beste Wasserqualität.

Der spezielle Kunststoff des Steuerventils kombiniert mit der Umschaltechnik durch einen Zentral-Steuerkolben, macht dieses Steuerventil aussergewöhnlich robust und langlebig.

Das Cabinet bietet Platz für 50 kg Salztabletten.

Ein spezielles Sicherheitsventil im Solebehälter verhindert selbst bei einem Stromausfall das Überfüllen des Behälters.

Ob bei der Beratung, dem Verkauf, der Montage oder der Wartung - Sie werden ausschliesslich durch unsere speziell ausgebildeten Fachkräfte beraten und betreut.




**cbswasser ag bietet Ihnen alles aus einer Hand**

**und Sie sind rundum gut beraten!**

# Ecosoft Basic

## Technische Daten:

Typ:	EB -1015
Harzmenge: Lt.	15
Hydraulischer - Anschlusswert:	G 1" aussen
Durchfluss: bei 1 bar $\Delta p$ m <sup>3</sup> /h	5.9
Leistung pro Säule: m <sup>3</sup> /°fH	75
Salzverbrauch: kg	1.5
Masse. Cabinet: L x B x H1 mm	550 x 340 x 1140
Salztank - Füllvolumen Lt.	50
Masse. Anschluss: Z x H2 mm	74 x 955
Drucktank: Ø x H"	7 x 35
Minimal- Netzeingangsdruck: L/h bei 3 bar	300
Betriebsdruck: bar	2,0 - 8,0
Elektrischer- Anschlusswert:	230V/ 50Hz 6A

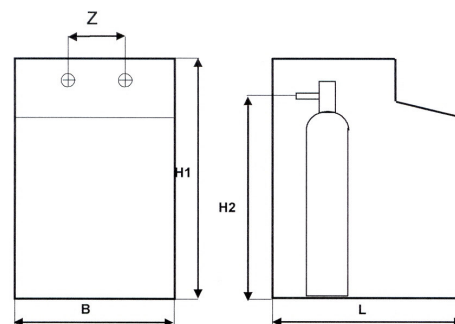

## Offerte:

Typ:	EB-1015	Artikel-Nr.:
<b>Bestehend aus:</b>		
Ecosoft Basic EB - 1015	1'850.00	
Rückschlagventil	42.00	8150
By-Pass	120.00	8138
Montage 1"/inkl. Wellschlauchset *	550.00	5019
Inbetriebnahme	150.00	5000
1 Salz (25kg) Reosal 4470	23.00	5008
1 Härtetest	17.00	8142
1 Bedienungsanleitung	inkl.	
2 Jahre Herstellergarantie	inkl.	
Klärung aller technischer Details am Montageort	200.00	
<b>Listenpreis exkl. MWSt.</b>	<b>2'952.00</b>	
<b>Ihr Kaufpreis exkl. MWSt. bar bei Montage</b>	<b>2'400.00</b>	<b>5050</b>

\* Der Montageort muss direkt vor der Stammleitung sein, Strom und Abwasseranschlüsse ca. 2 m.

Technische Änderungen vorbehalten.

**Angebot nur solange Vorrat.**

**cbswasser ag bietet Ihnen alles aus einer Hand und Sie sind rundum gut beraten!**